

Supera H

De SUPERA-H is een universeel inzetbare fiberlaser snijmachine voor continu gebruik. De machine levert hoge dynamische prestaties voor het snijden van dun plaatmateriaal. Ook bij dikkere materialen haalt hij een constante kwaliteit.

La SUPERA-H est une machine de découpe laser fibre universelle pour une utilisation continue. La machine offre des performances dynamiques élevées pour couper des matériaux en feuilles fines. La qualité est également constante des matériaux plus épais.




Kenmerken / Caractéristiques

- Fiberlaser snijmachine met een uitzonderlijke prijs-kwaliteitsverhouding
- Standaard met volautomatische wisseltafel voor continue productie
- Met een uitstekende braamvrije snede
- Plaatformaat 3000 x 1500 tot 12.050 x 2250 mm
- Beschikbaar van 2 tot 24 kW snijvermogen
- Optioneel met Europese Keba CNC sturing
- Nozzle wisselaar mogelijk voor automatische belading en ontlading

- *Machine de découpe laser fibre ayant un rapport qualité-prix exceptionnel*
- *Standard avec table interchangeable automatique pour une production continue.*
- *Coupe parfaite sans bavure.*
- *Format de la tôle 3000 x 1500 à 12.050 x 2250 mm*
- *Puissance de coupe de 2 à 24kW*
- *En option: commande CNC européenne Keba*
- *Changeur de buses possible pour le chargement et le déchargement automatiques*

Technische gegevens / Données techniques

Type	Supera H3015	Supera H4020	Supera H6020	Supera H6025
Snijbereik <i>Dimensions de coupe</i>	3000 x 1500 mm	4000 x 2000 mm	6000 x 2000 mm	6000 x 2500 mm
X-as koers <i>Course de l'axe X</i>	1550 mm	2050 mm	2050 mm	2550 mm
Y-as koers <i>Course de l'axe Y</i>	3050 mm	4050 mm	6050 mm	6050 mm
Z-as koers <i>Course de l'axe Z</i>	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Positioneernauwkeurigheid <i>Précision de positionnement</i> X- en Y-as / Axes X-Y	±0.03 mm/m	±0.03 mm/m	±0.03 mm/m	±0.03 mm/m
Herhaalnauwkeurigheid <i>Précision de répétitivité</i>	0.02 mm/m	0.02 mm/m	0.02 mm/m	0.02 mm/m
Maximale snelheid* <i>Vitesse maximale*</i>	140 m/min	140 m/min	140 m/min	140 m/min
Krachtbron* <i>Puissance du laser*</i>	6000-24000 W	6000-24000 W	6000-24000 W	6000-24000 W
Afmetingen <i>Dimensions</i>	9000 x 3000 x 2500 mm	11000 x 3500 x 2500 mm	15500 x 3600 x 2500 mm	15500 x 4100 x 2500 mm
* Type ≤ 6 kW	Supera 3015	Supera 4020	Supera 6020	Supera 6025
Maximale snelheid <i>Vitesse maximale</i>	120 m/min	120 m/min	120 m/min	120 m/min
Krachtbron <i>Puissance du laser</i>	≤ 6000 W	≤ 6000 W	≤ 6000 W	≤ 6000 W

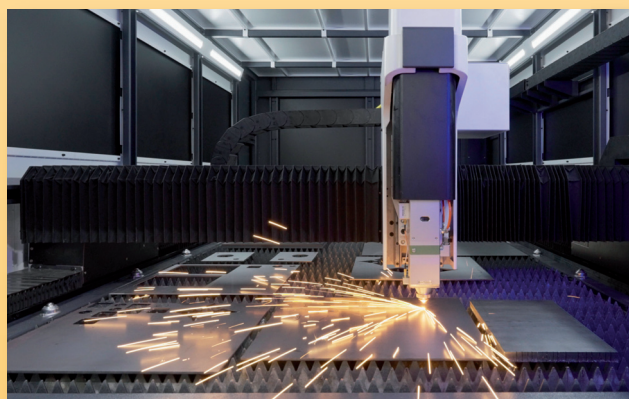

ASTRA TEC | Industrielaan 19 Zone C2 | 8810 Lichtervelde
Tel. +32 (0) 51 722 446 | astratec@astratec.be | www.astratec.be

Exclusieve partner van

DERATECH