


Supera S

SUPERA S 3015

Compacte fiberlasersnijmachine voor flexibel in house snijden

De SUPERA S 3015 is een fiberlasersnijmachine ontwikkeld voor bedrijven die hun snijwerk zelf, flexibel en kostenefficiënt willen uitvoeren. Dankzij de compacte opstelling blijft de investering perfect binnen haalbare en verantwoorde grenzen, zonder in te boeten aan prestaties of kwaliteit.

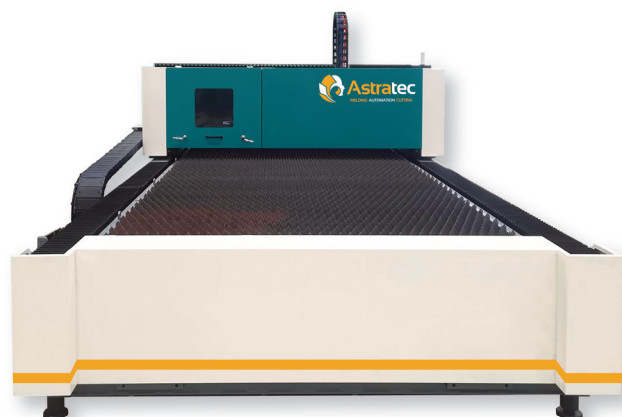

SUPERA S 3015

Machine de découpe laser fibre compacte pour une production flexible

La SUPERA S 3015 est une machine de découpe laser fibre conçue pour les entreprises qui souhaitent réaliser leurs découpes en interne, de manière flexible et rentable. Grâce à son implantation compacte, l'investissement reste parfaitement maîtrisé, sans compromis sur la performance ni sur la qualité de coupe.

Kenmerken / Caractéristiques

- **Uitzonderlijke prijs kwaliteitverhouding** binnen het segment van fiberlasers.
- **Compact ontwerp zonder wisseltafel**, ideaal voor bedrijven met beperkte ruimte.
- **Constante laserkwaliteit** bij het snijden van staal, inox en aluminium.
- **Robuust aandrijfsysteem en brugconstructie**, gebaseerd op volwaardige industriële lasers met wisseltafel.
- Beschikbare plaatformaten: 3000 × 1500 mm tot 4000 × 2000 mm.
- **Snijvermogens van 2 tot 12 kW**, afgestemd op uw productiebehoeften.
- **Optioneel uitgerust met Europese KEBA CNC sturing** voor maximale betrouwbaarheid en gebruiksgemak.
- *Excellent rapport qualité prix dans la gamme des lasers fibre.*
- *Conception compacte sans table navette, idéale pour les espaces réduits.*
- *Qualité de coupe constante* sur acier, inox et aluminium.
- *Système d'entraînement et structure de pont robustes, inspirés des machines industrielles avec table navette.*
- *Formats disponibles : 3000 × 1500 mm à 4000 × 2000 mm.*
- *Puissance laser de 2 à 12 kW.*
- *Option : commande CNC européenne KEBA pour une fiabilité maximale.*

Technische gegevens / Données techniques

Type	Supera S 3015	Supera S 4015	Supera S 4020
Snijbereik <i>Dimensions de coupe</i>	3000 x 1500 mm	4000 x 1500 mm	4000 x 2000 mm
X-as koers <i>Course de l'axe X</i>	1550 mm	1550 mm	2050 mm
Y-as koers <i>Course de l'axe Y</i>	3050 mm	4050 mm	6050 mm
Z-as koers <i>Course de l'axe Z</i>	200 mm	200 mm	200 mm
Positioneernauwkeurigheid <i>Précision de positionnement</i> X- en Y-as / Axes X-Y	±0.03 mm/m	±0.03 mm/m	±0.03 mm/m
Herhaalnauwkeurigheid <i>Précision de répétitivité</i>	0.02 mm/m	0.02 mm/m	0.02 mm/m
Maximale snelheid* <i>Vitesse maximale*</i>	130 m/min	130 m/min	130 m/min
Krachtbron* <i>Puissance du laser*</i>	3000-24000 W	3000-24000 W	3000-24000 W
Afmetingen <i>Dimensions</i>	5500 x 2500 mm	6600 x 2500 mm	6600 x 3000 mm